系统控制键盘

RS485接口





WV-CU650/CH

PS•Data

产品特点

一台设备，全方位控制

- 适用于WJ-HD316A和WJ-HD88数字硬盘录像机以及其他设备。
- 适用于矩阵系统SX650和矩阵系统SX150(WJ-SX150A 2.03以上版本)。

集成式系统控制

摄像机控制

- 分体式操纵杆可控制旋转 / 俯仰和聚焦，并且能够进行连续跟踪。
- 可通过大型数字键区直接进行摄像机存取。

录像机控制

- 可通过转轮和微调盘对WJ-HD316A系列录像机进行平稳地控制。
- 专用录像、播放和搜索按钮。

切换控制

- 图像切换和顺序切换按钮。

聚焦监视时操作十分简便

左、右手通用设计

- 专用操纵杆垫片。
- 中心位置装有转轮和微调盘。

更便于监视

- 操纵杆带有软垫片。
- 操纵杆高度可调，手大和手小同样适用。
- 重心低并且角度可调，最大程度地减少了变形。

操作舒适

- 符合人体工程学的按钮排列方式。


系统管理能力

- 可对注册用户进行分级管理。
- 允许用户自定义的按钮：主机上的4个和手掌支架上的3个。
- 设置的数据可通过RS-485传输到另一台WV-CU650。

规 格


型号	WV-CU650/CH
电源(仅可使用附属的AC适配器)	DC 9V，300mA
电源功耗(附属的AC适配器)	AC 230V 50Hz 150mA
系列端口	9针D型
控制器号码	1 ~ 8 (旋转开关)
工作环境温度	-10˚C ~ +50˚C
单元号码选择	1 ~ 99
监视器号码选择	1 ~ 99
摄像机号码选择	1 ~ 256
尺寸	主机：290(W) × 111(H) × 221(D)mm 3D操纵杆：134(W) × 146(H) × 218(D)mm
重量(不包括AC适配器)	主机：1.3kg 3D操纵杆：0.8kg

各部名称

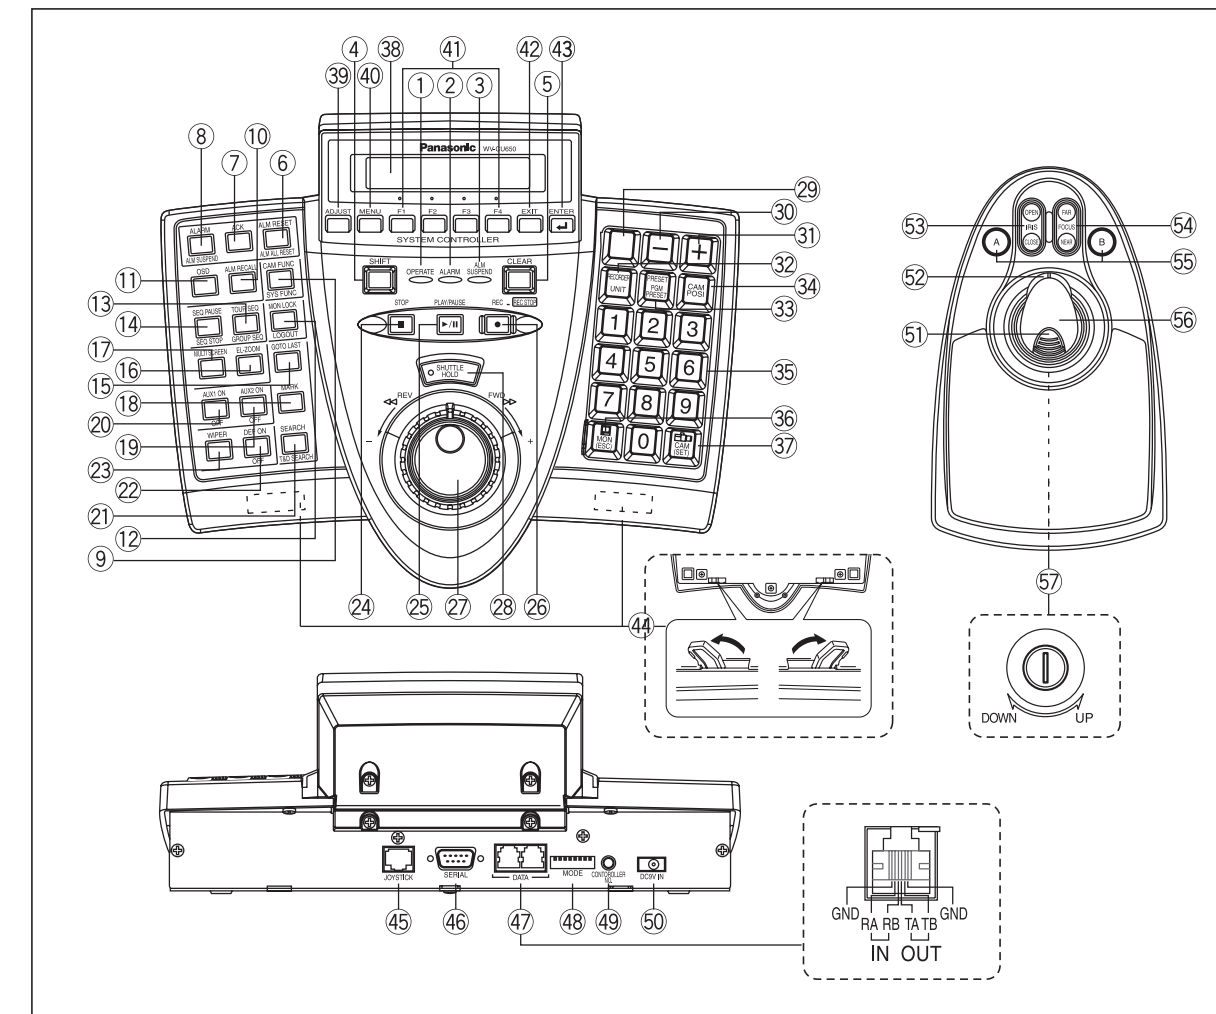

① 操作指示灯
② 报警指示灯
③ 报警挂起指示灯
④ 转换按钮
⑤ 清除按钮
⑥ 报警调预置 / 报警全部预置按钮
⑦ 报警应答按钮
⑧ 报警 / 报警挂起按钮
⑨ 摄像机功能 / 系统功能按钮
⑩ 报警恢复按钮
⑪ 屏幕显示按钮
⑫ 监视器锁定 / 退出按钮
⑬ 巡回切换 / 群组切换按钮
⑭ 顺序切换暂停 / 顺序切换停止按钮
⑮ 辅助2 ON / OFF按钮
⑯ 辅助1 ON / OFF按钮
⑰ 多画面选择按钮
⑱ 标识按钮
⑲ 辅助2 ON / OFF按钮
⑳ 辅助1 ON / OFF按钮
㉑ 搜索 / 时间和日期搜索按钮
㉒ 除霜按钮
㉓ 雨刷按钮
㉔ 停止按钮
㉕ 播放 / 暂停按钮
㉖ 录像按钮
㉗ 转轮(外部) / 微调盘(内部)
㉘ 旋转保持按钮
㉙ 历史按钮
㉚ －按钮
㉛ ＋按钮
㉜ 录像机 / 单元选择按钮
㉝ 调预置 / 程序调预置按钮
㉞ 摄像机位置按钮
㉟ 数字按钮
㊱ 监视器 / 退出按钮
㊲ 摄像机 / 设定按钮
㊳ LCD显示
㊴ 调节按钮
㊵ 菜单按钮
㊶ 功能按钮
㊷ 退出按钮
㊸ 进入按钮
㊹ 支脚
㊺ 操纵杆端口
㊻ 串行端口
㊼ 数据端口
㊽ 模式选择按钮
㊾ 数字控制按钮
㊿ DC 9V输入插孔
(51) 顶部按钮
(52) 缩放控制器
(53) 光圈控制按钮
(54) 聚焦控制按钮
(55) A和B按钮
(56) 3D操纵杆
(57) 调节螺钉

简 图

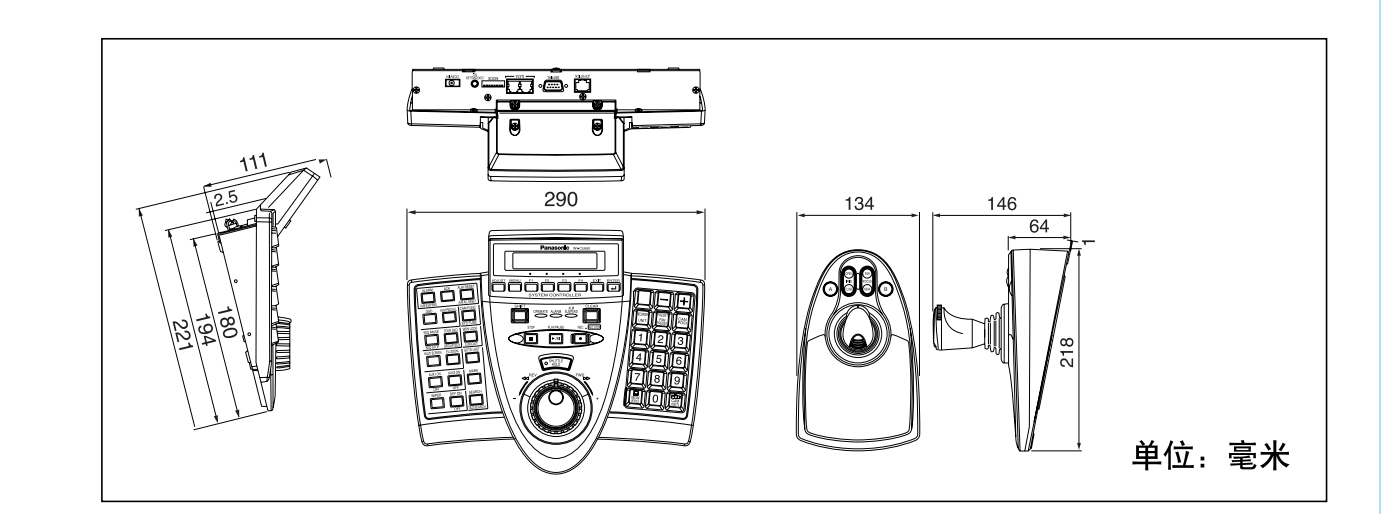

特别声明：1、产品后缀带“/CH”为在中国大陆销售的产品，该产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》(中国Rohs标准)、标识标注规定等中国法律规定。
2、后缀带“/CH”的产品，凭有效购买凭证可享有松下电器(中国)有限公司三年保修的服务承诺。